

Dräger Pac® 8000 Одноканальный газоанализатор

С одноканальным газоанализатором Dräger Pac® 8000 вы будете готовы к работе в сложных условиях. Он предназначен для обнаружения до 29 опасных токсичных газов, например, таких как NO₂, O₃ и COCl₂.



Преимущества

Точные и надежные показания

Вы можете быть уверены, что с Dräger Pac® 8000 вы получаете точные и надежные показания в любое время даже в экстремальных условиях. Чувствительные сенсоры обладают малым временем отклика и широким диапазоном измерения. Также кроме стандартных порогов сигнализации вы можете настроить дополнительные для TLV** и STEL*.

* TLV® = Предел долговременного воздействия, STEL = Предел кратковременного воздействия

Широкий спектр сенсоров

Pac 8000 может работать с сенсорами для определения" диоксида углерода (CO₂), хлора (Cl₂), цианистого водорода (HCN), аммиака (NH₃), диоксида азота (NO₂), фосфина (PH₃) и органических паров (OV или OV-A).

Также Dräger Pac 8000 позволяет определять такие газы, как: озон (O₃) в концентрациях от 0,02 ppm, а фосген (COCL₂) — в концентрациях от 0,01 ppm, диоксид азота (NO₂) в концентрациях от 0,04 ppm.

Прочный корпус

Pac 8000 может работать даже в экстремальных условиях. Сенсоры работают при атмосферном давлении от 700 до 1300 мбар. Мембранный фильтр защищает сенсоры от внешних загрязнений, таких как пыль или жидкости. Противоударный, устойчивый к химикатам корпус соответствует стандарту защиты IP68.

Прост в обращении

Светодиод D-light показывает, что устройство проверено и готово к использованию. Корпус устройства разработан так, чтобы обеспечить максимальную безопасность: для каждого сенсора Pac 8000 определена цветовая кодировка, что сводит возможность ошибок к минимуму.

Большой дисплей

Дисплей одноканального газоанализатора Dräger Pac 8000 помимо концентрации газа показывает дополнительную информацию, например, единицы измерения концентрации, заряд батареи. Благодаря яркой подсветке все данные хорошо видны в темноте.

Угол обзора сигнализации 360°

Если Dräger Pac 8000 определяет опасную концентрацию газа, устройство включает световую, звуковую и вибро сигнализацию. Яркие светодиоды в верхней и нижней частях устройства легко заметны со всех сторон. Громкость звукового сигнала достигает 90 дБ. Дисплей показывает текущую максимальную

Преимущества

концентрацию в любое время. Устройство может показать и прежние сигналы тревоги, даже после их подтверждения.

Регистратор событий

Dräger Pac 8000 позволяет регистрировать события и значения концентраций с указанием даты и времени. Информация может быть передана в компьютер через инфракрасный порт для дальнейшей обработки.

Эксплуатационные расходы





Все модели Dräger Pac поставляются с долговечными сенсорами DrägerSensor® и мощной батареей.

Pac 8000 защищен от воды, пыли и прочих загрязнений специальным мембранным фильтром. Когда фильтр загрязняется, его можно легко и быстро заменить, не прибегая к помощи специалиста. И устройство снова готово к эксплуатации.

Автоматическая функциональная проверка

Функциональные тесты и калибровки газоанализаторов выполняются с помощью калибровочной станции Dräger X-doc®. Автоматическая проверка не требует много времени и тестового газа, что делает это решение удобным и экономичным. Pac 8000 помещается в калибровочную станцию, после чего калибровка выполняется автоматически.

Обзор продуктов линейки Dräger Pac®

	 Dräger Pac® 6000	 Dräger Pac® 6500	 Dräger Pac® 8000	 Dräger Pac® 8500
Ограниченное время эксплуатации (2 года)	•			
Неограниченное время эксплуатации		•	•	•
Индикаторы срока службы	•	(•)	(•)	(•)
Температура до -40 °C	•	•		
Индикатор заряда батареи	•	•	•	•
Заменяемый мембранный фильтр	•	•	•	•
Пиковое значение	•	•	•	•
TLV ³		•	•	•
STEL ⁴		•	•	•
Регистратор событий	•	•	•	•
Регистратор данных		•	•	•
Стандартные газы	•	•		
Специальные газы			•	
Сдвоенный сенсор				•

¹Возможность настройки ³TLV® = Предельно допустимые концентрации
²Не относится к озону и фосгену ⁴STEL = Предел кратковременного воздействия

Компоненты системы



D-12101-2010

DrägerSensor XXS

Компания Dräger разработала миниатюрные электрохимические сенсоры для устройств Dräger Pac®, X-am® 3500 и X-am® 8000. Эти сенсоры определяют широкий спектр газов и паров. Кроме того, они надежны и стабильны в течение длительного срока, что снижает ваши эксплуатационные затраты.

Компоненты системы



D-47907-2012

Dräger X-dock 5300/6300/6600

Серия калибровочных станций Dräger X-dock обеспечивает надежный контроль за вашими портативными газоанализаторами Dräger. Автоматические функциональные проверки и калибровки с пониженным расходом тестового газа и коротким временем тестирования проходят без вмешательства оператора, а по окончании работы предоставляется подробный отчет.




ST-740-2006

Станция функциональной проверки Dräger Bump Test

Простая в использовании, автономная и портативная. Станция функциональной проверки позволяет легко и быстро проверять работоспособность газоанализаторов.

Принадлежности



D-30746-2015

Программное обеспечение Dräger для настройки и анализа

Сохранение результатов измерений, настройка газоанализатора и просмотр рабочих характеристик – все это возможно благодаря специализированному программному обеспечению компании Dräger.

Принадлежности



D-0494-2018

Калибровочные газы и принадлежности

Калибровка газоанализатора призвана обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию с соблюдением действующих требований и норм. Доступны различные виды калибровочных газов.



ST-5018-2005

Модуль связи

Модуль связи обеспечивает взаимодействие газоанализаторов и программного обеспечения для их конфигурирования. Этот модуль также используется для функциональной проверки или калибровки вручную. Тестовый газ подается в устройство Pac® через впускное и отводится через выпускное отверстие.

Сервисные услуги




D-9334-2016

Аренда оборудования

Современные приборы и оборудование — важный конкурентный фактор. Мы помогаем инвестировать самым эффективным способом: предлагая выгодные опции закупок, повышающую вашу финансовую свободу, снижая бюджетные нагрузки и обеспечивая гибкость. Компания Dräger предлагает различные решения в зависимости от требований — будь то аренда с правом выкупа или лизинг.

Сервисные услуги

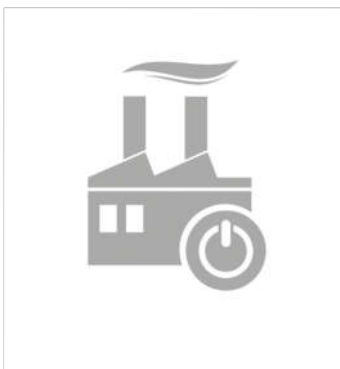

D-2329-2016

Услуга по обеспечению безопасности при остановке производства

Вам нужно комплексное решение в области безопасности? У вас есть длинный перечень юридических требований, которые необходимо выполнить, и мало времени? Не просто обеспечить максимальную эффективность при оптимальной безопасности. Мы можем помочь вам добиться этого баланса. Наше оборудование для обеспечения комплексной безопасности учитывает все самые современные требования предъявляемые при комплексной остановке производства.

Однородные продукты



D-4977-2017

Dräger Pac® 6000

Dräger Pac® 6000 — ваш надежный компаньон в экстремальных условиях. Персональный одноканальный газоанализатор способен быстро и точно определять такие газы, как CO, H₂S, SO₂ или O₂. Чувствительные сенсоры обладают малым временем отклика, а мощная батарея надежно держит заряд в течение долгого времени.



D-4987-2017

Dräger Pac® 6500

Dräger Pac® 6500 — ваш надежный компаньон в экстремальных условиях. Персональный одноканальный газоанализатор способный быстро и точно определять такие газы, как CO, H₂S, SO₂ или O₂. Чувствительные сенсоры обладают малым временем отклика, а мощная батарея надежно держит заряд в течение долгого времени.

Однородные продукты



Dräger Pac® 8500

Dräger Pac® 8500 — это надежный одноканальный газоанализатор, предназначенный для работы в сложных условиях. Устройство может быть оснащено сенсором CO с H₂-компенсацией или сдвоенными сенсорами Dräger, которые позволяют определять два газа одновременно. Доступны две комбинации: H₂S / CO и O₂ / CO.

Технические характеристики

Dräger Pac® 8000

Габариты (без зажима) (Ш x В x Г):	64 x 84 x 20 мм
Масса	прибл. 106 г (113 г с зажимом)
Срок службы батареи	2 года
Класс защиты	IP68
Атмосферное давление	700–1300 гПа
Относительная влажность	10–90 % (без конденсации)
Температура	от –40 до +55 °C
Сертификаты соответствия	cCSA _{US} , IECEx, ATEX, CE, TP TC 012/2011

Спецификация заказа

Dräger Pac® 8000

Описание	Диапазон измерений	Аварийные пороги A1 / A2	Код заказа
Dräger Pac® 8000 NO	0–50 ppm	25 / 50 ppm	83 26 350
Dräger Pac® 8000 CO ₂	0–5 об. %	0,5 / 1 об. %	83 26 351
Dräger Pac® 8000 Cl ₂	0–20 ppm	0,5 / 1 ppm	83 26 352
Dräger Pac® 8000 HCN	0–50 ppm	1,9 / 3,8 ppm	83 26 353
Dräger Pac® 8000 NH ₃	0–300 ppm	20 / 40 ppm	83 26 354
Dräger Pac® 8000 PH ₃	0–20 ppm	0,1 / 0,2 ppm	83 26 355
Dräger Pac® 8000 OV	0–200 ppm	10 / 20 ppm	83 26 356
Dräger Pac® 8000 OV-A	0–200 ppm	10 / 20 ppm	83 26 357
Dräger Pac® 8000 NO ₂	0–50 ppm	5 / 10 ppm	83 26 358
Dräger Pac® 8000 Ozone	0–10 ppm	0,1 / 0,2 ppm	83 26 359
Dräger Pac® 8000 Фосген	0–10 ppm	0,1 / 0,2 ppm	83 26 360
Dräger Pac® 8000/8500	По запросу	По запросу	83 26 342

Принадлежности для калибровки

Калибровочный адаптер	83 18 588
Dräger X-dock® 5300 Pac	83 21 881
Станция функциональной проверки Dräger для Dräger Pac®, газ заказывается отдельно	83 17 410

Принадлежности для связи

Dräger CC-Vision Basic, бесплатно на www.draeger.com	
Модуль связи, включая USB-кабель	83 18 587

Запасные детали

Батарея	83 26 856
Мембранный фильтр (серебряный)	83 26 852
Набор зажимов «крокодил»	83 19 186

TLV® является зарегистрированным товарным знаком ACGIH®.